


# BOHRBILDER BESCHLAG

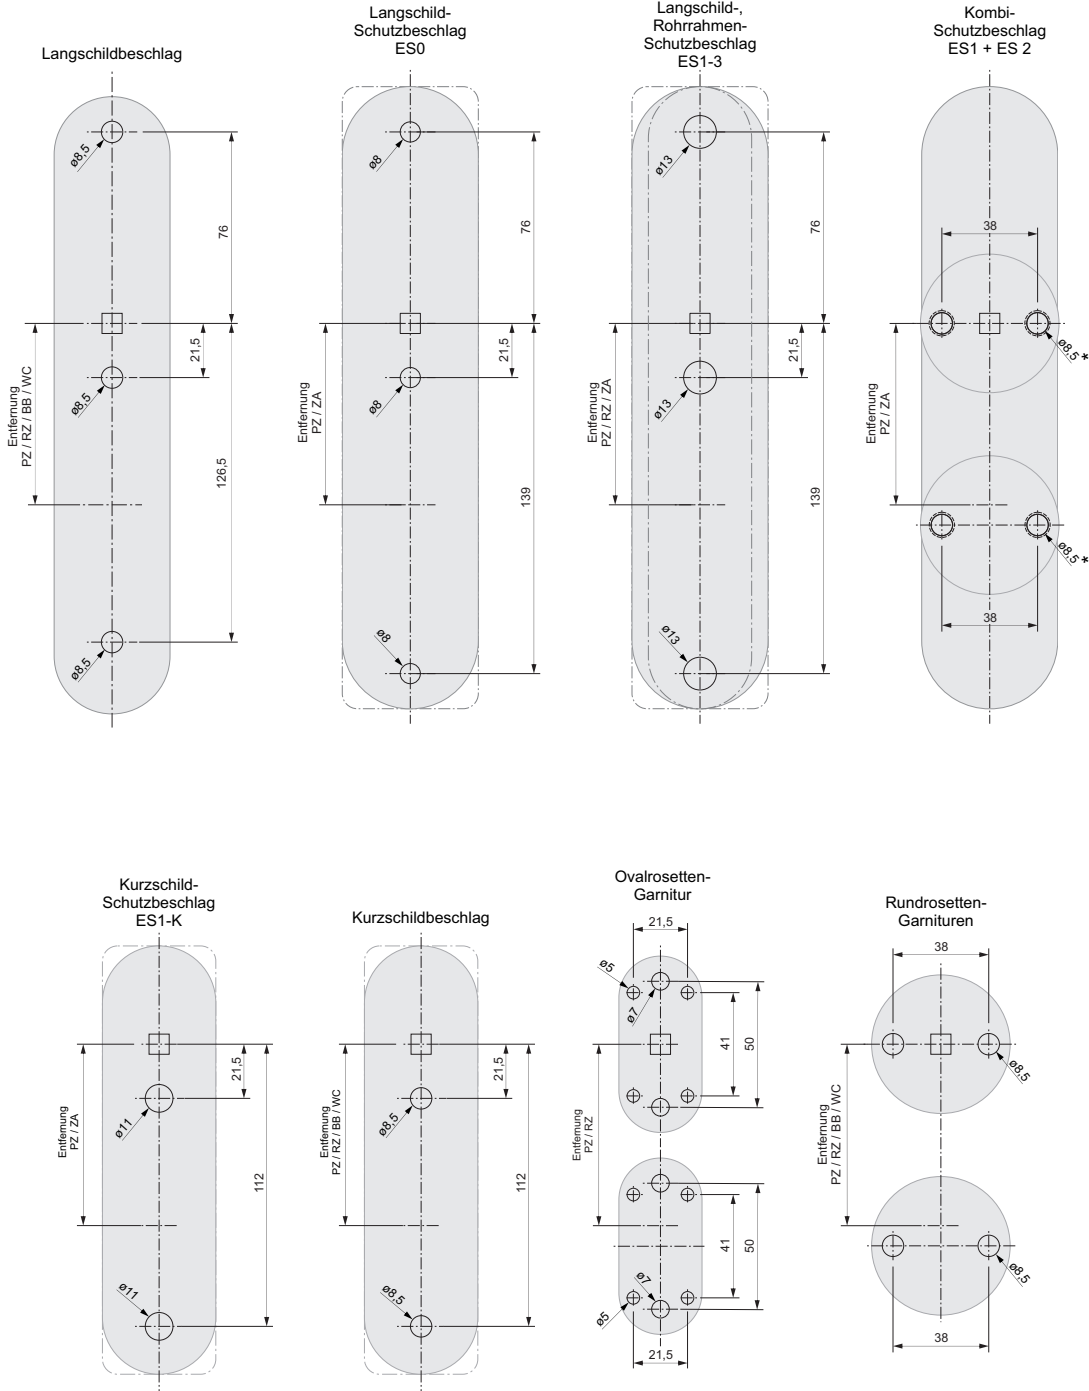


⚠  $\varnothing 8,5$  für Standardrosetten  
 ⚠  $\varnothing 10$  für ES2

\*

Bei ES2-Beschlägen müssen die Bohrungen auf der Außenseite der Türprofile abgebohrt werden!

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

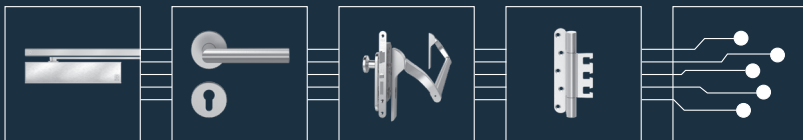

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89  
 D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0  
 Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de  
 www.eco-schulte.de

